NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJI SAN. TIC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya
T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr
TÜRKİYE

GZD 50/80

ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE PER USO MULTIPLO SECONDO EN 13617-2

Numero Atex: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021

Per pistole GZD tipo 50/80 e pistole con filettatura di connessione R3/4" e R1".

MANUALE D'USO - CERTIFICATO DI GARANZIA

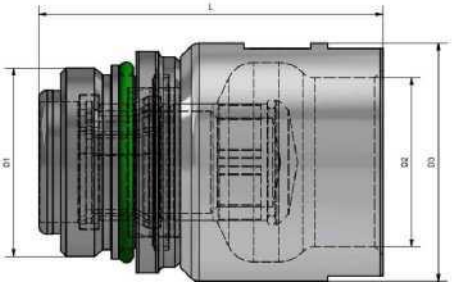

D1	D2	D3 (mm)	L (mm)
M34x1,5	R1“F; R3/4“F	043	62

ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80, é riutilizzabile ed è progettato per proteggere l'erogatore, il tubo flessibile e il gruppo pistola, nonché il veicolo, dai danni fisici che possono verificarsi in seguito a un incidente durante la marcia. Se la pistola viene lasciata nel

serbatoio del veicolo, accoppiamento è progettato per staccarsi dalla pistola per evitare danni al distributore e per prevenire la fuoriuscita di carburante dal distributore.

Il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è montato direttamente sulla pistola. Prima della consegna, ogni ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 viene sottoposto a un test di strappo e di fuoriuscita (5,25 bar secondo la norma EN 13617-2). Secondo la norma EN 13617-2 , il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 viene testato assialmente o angolarmente con una forza di trazione che varia da 80 kg (800 N) a 150 kg (1500 N). La pressione di esercizio del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è fino a 3,5 bar. Il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è progettato per una gamma di temperature da - 20°C a +40°C. Il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 può essere prodotto anche nella

gamma di temperature da -40 °C a +55 °C su richiesta del cliente. Ogni ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 é contrassegnato dal codice della data di produzione.

Ad esempio, per 2022/3 2022 = anno di produzione (2022), 3 = anno di produzione nel trimestre (3).

Oltre ai dati del prodotto.

Ad esempio;

Se il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 viene scollegato forzatamente, si può verificare una fuoriuscita di carburante di massimo 120 ml.

Istruzioni per l'installazione del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80

- Spegnere la pompa e ridurre la pressione nel sistema idraulico

- Scollegare la pistola con il accoppiamento rotante dal tubo (Figura 1),

- Scollegare la pistola dal accoppiamento rotante

- Lubrificare leggermente le filettature del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80

- Collegare la pistola con il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80

- Collegare il gruppo pistola e il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 al tubo della pompa di benzina (Figura 2).

- Accendere la pompa del carburante e verificare la tenuta della pistola - il ACCOPPIAMENTO

ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 ,- tubo della pompa del carburante,

- Se il il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è montata in fabbrica sulla pistola, quest'ultima viene collegata al tubo della pompa del carburante come descritto sopra.

NOTA: L'installazione del il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 viene effettuata solo con utensili da 30 mm,34 mm ,41mm

Figura 1

Figura 2



Disegno3

Disegno 4

Il disegno n. 3 mostra un ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 correttamente assemblato.

RIMONTAGGIO DOPO LO SMONTAGGIO

NOTA: Questo lavoro può essere eseguito solo da un tecnico autorizzato che deve seguire le procedure della propria azienda e rispettare tutte le norme di sicurezza. Prima di mettere in funzione la stazione di servizio, l'intero impianto viene testato sotto pressione per garantire la tenuta di tutti i collegamenti.

- Spegnere la pompa e ridurre la pressione all'interno del sistema idraulico (nei tubi flessibili),

- Rimuovere il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 dal corpo della pistola.

- Rimuovere la parte posteriore del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 dalla parte posteriore del tubo della pompa del carburante.

- Pulire tutte le parti del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 e verificare che non vi siano danni causati dalla separazione forzata.

Se il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è danneggiato, non deve essere utilizzato. Non vengono fornite parti di ricambio del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 diverse dall'O-ring esterno.

- Lubrificare tutte le superfici metalliche di scivolamento e gli O-ring sul corpo del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80

- Assemblare le parti anteriore e posteriore del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 a mano e con un utensile a forza assiale. Una volta effettuato il collegamento, si sentirà un "clic" (disegno 4).

- Il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è pronto per essere installato tra la pistola e il tubo della pompa del carburante come descritto sopra, dopo la pressurizzazione forzata dell'intero sistema.

GARANZIA

Il periodo di garanzia per il corretto funzionamento del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE è di 24 mesi dal momento della consegna. Se non è possibile determinare la data esatta di consegna, la data di produzione del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE stampata sulla pistola è considerata come inizio del periodo di garanzia. La garanzia del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE non copre i danni esterni al ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE alle sue parti causati da un uso non professionale o dall'uso di liquidi non destinati allo scopo del Il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE. I costi di garanzia non coprono i costi di installazione e trasporto per la sostituzione o la riparazione del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE, nonché il risarcimento dei danni in caso di danni a persone o cose dovuti all'uso del ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE

Dichiarazione di conformità alla Direttiva UE 94/9/CE

Produttore NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. - dichiara:

Il ACCOPPIAMENTO ROTANTE SMONTABILE GZD 50/80 è prodotta in conformità ai requisiti della direttiva UE 94/9/CE e della norma EN 13617-2

La dichiarazione è valida con il numero di serie .....anno.....

NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJI SAN. TIC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya
T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TURCHIA